



# SER VI CIOS



# SAND KANNE BOX



SAND KANNE BOX (TRANSPORTES Y ACOPIOS ARENA ULTIMA MILLA)

## ÚLTIMA MILLA



### DESCRIPCION


Nuestras unidades ingresan a los silos de arena, cada camión puede transportar hasta 3 box de una capacidad de 17 tn con semirremolques de configuración 1+1+1 adaptados especialmente, logrando un total de 51 tn de carga neta.



Cada Box se encuentra debidamente numerado y codificado con código QR, además de un visor e identificador de tipo de arena.

Estos son transportados directamente al pozo o locación de acopio, para luego ser transportados a pozo, evitando la guarda de esta en depósitos cerrados (galpones).

Una vez en el pozo son estivados de acuerdo al tipo de arena, con una capacidad de hasta DOS boxes por acopio.

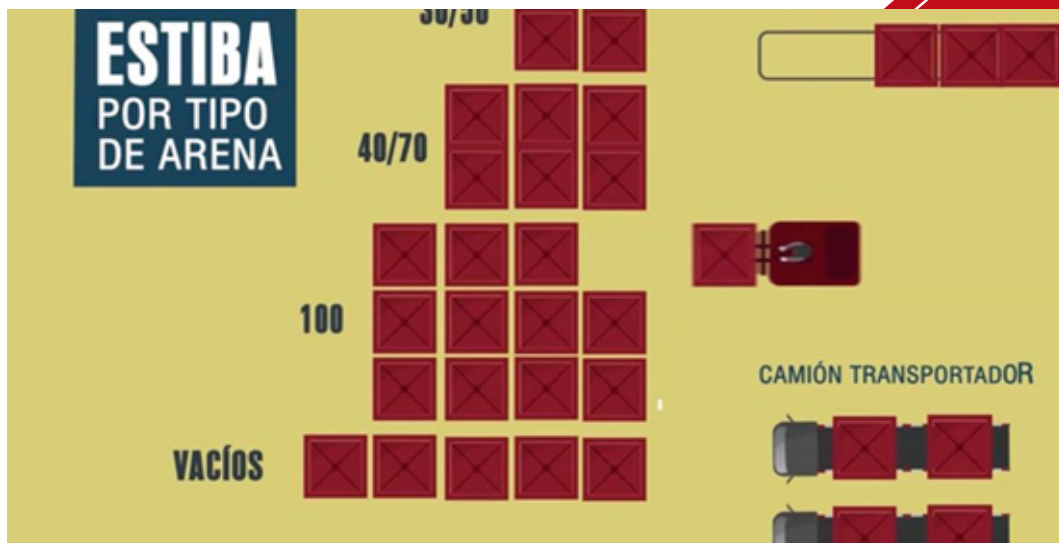

Un Manipulador de 30 tn (instalado en la locación), será el responsable de su movimiento, el cual los colocará en una plataforma autorportable con una velocidad de hasta 3 minutos por box (por carga y descarga). Esta plataforma procederá a la descarga por desnivel de manera automatizada y será controlada por un operador quien también manejará el caudal, que requiera el equipo.



## BENEFICIOS:

- Optimización de Tiempos
- Evita la existencia de polvo y sílice en suspensión.
- Cargas suspendidas de manera segura.
- Reduce mantenimiento de Cintas transportadoras, simplifica los sistemas actuales reduciendo riesgos de roturas y parada del equipo.
- No hay desperdicio de bolsones ni utilización.
- Aumento de productividad del SET de fractura.
- Provisión de contenedores desde cantera al Pozo
- Reduce costos de espera, estadías y acopio.
- Mas Rápido, Mas Económico, Mas eficiente.

## PROCESO DE CONTRUCCION:

